USB-A9260-XXX

USB Debug Port
≠
AT91SAM9260
USB Device Port

2 x SDRAM

NAND Flash

Dataflash / Eeprom

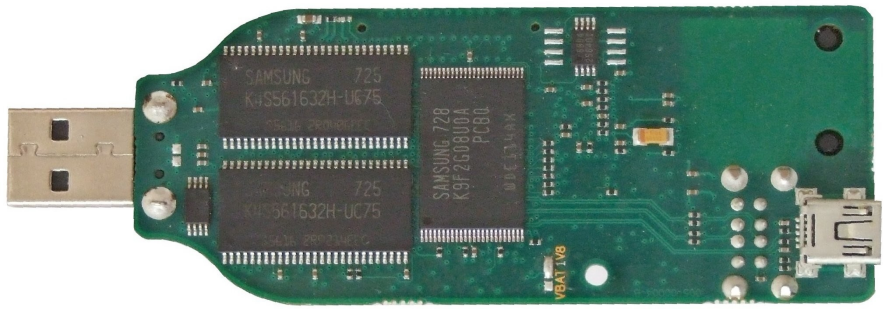

1 x USB Device

AT91SAM9260

JTAG over USB

Power +5V

Serial over USB

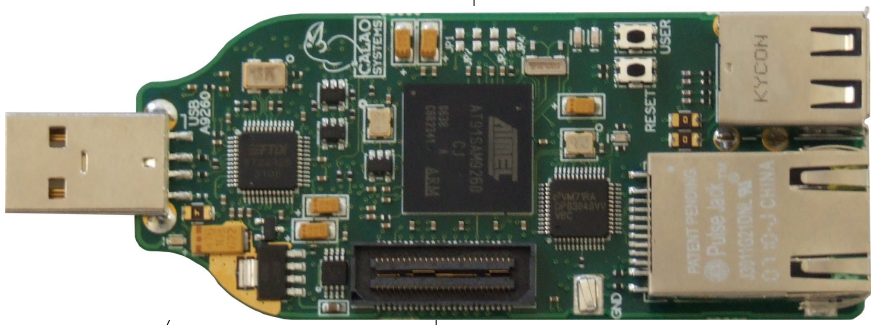

2 x USB Host

Ethernet

FTDI
FT2232D

Expansion Port
I2C / SPI / USART / SSC / CAMERA...

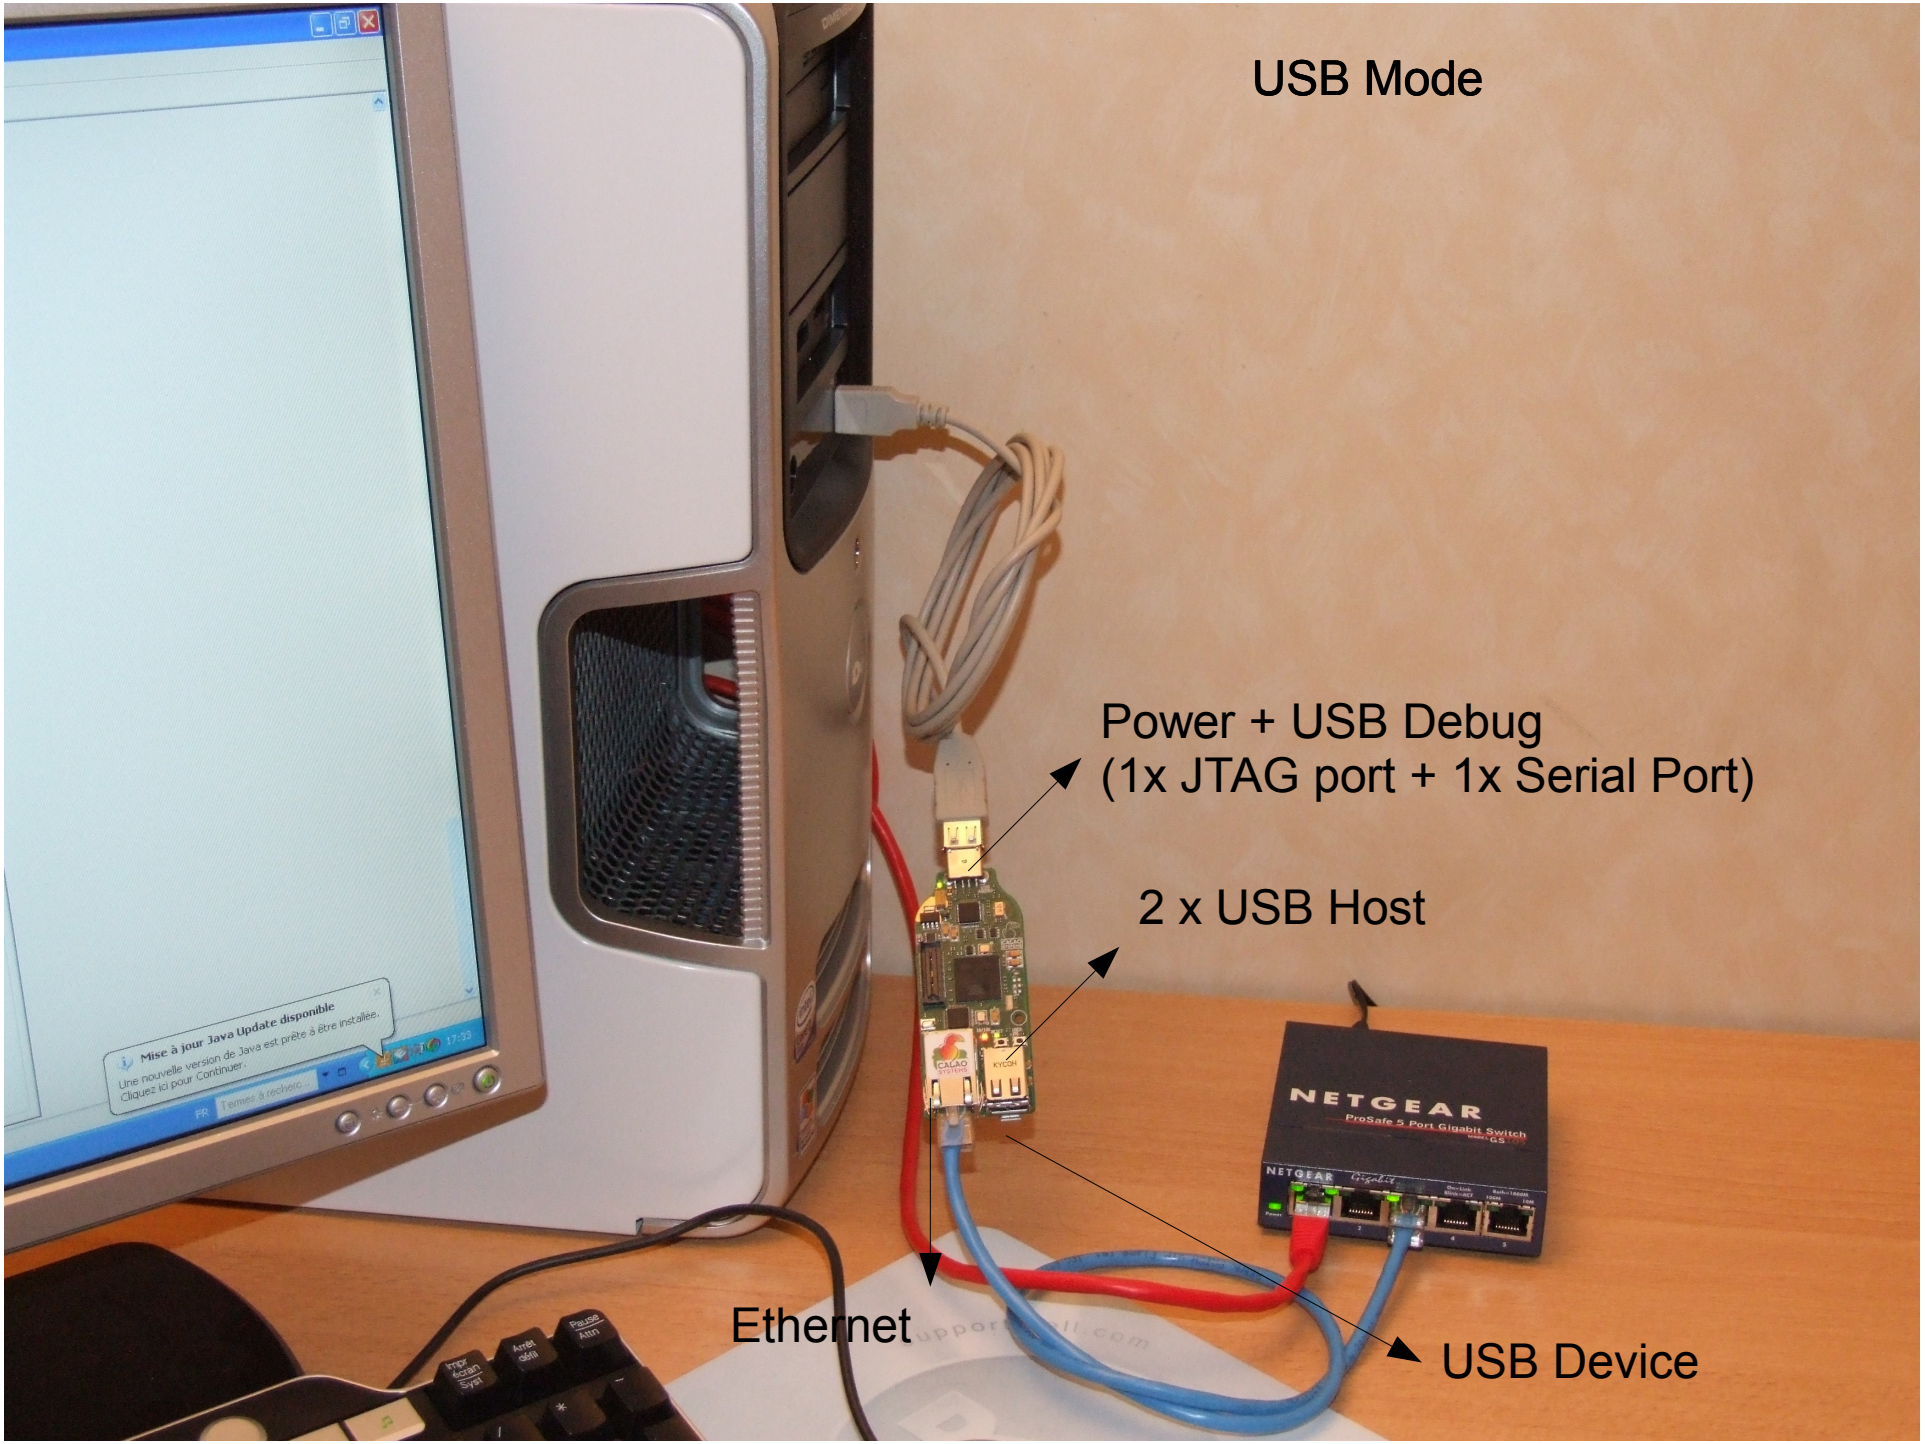
USB Mode
Power + USB Debug
(1x JTAG port + 1x Serial Port)
2 x USB Host
Ethernet
USB Device
NETGEAR
ProSafe 5 Port Gigabit Switch
Mise à jour Java Update disponible
Une nouvelle version de Java est prête à être installée.
Cliquez ici pour Continuer.

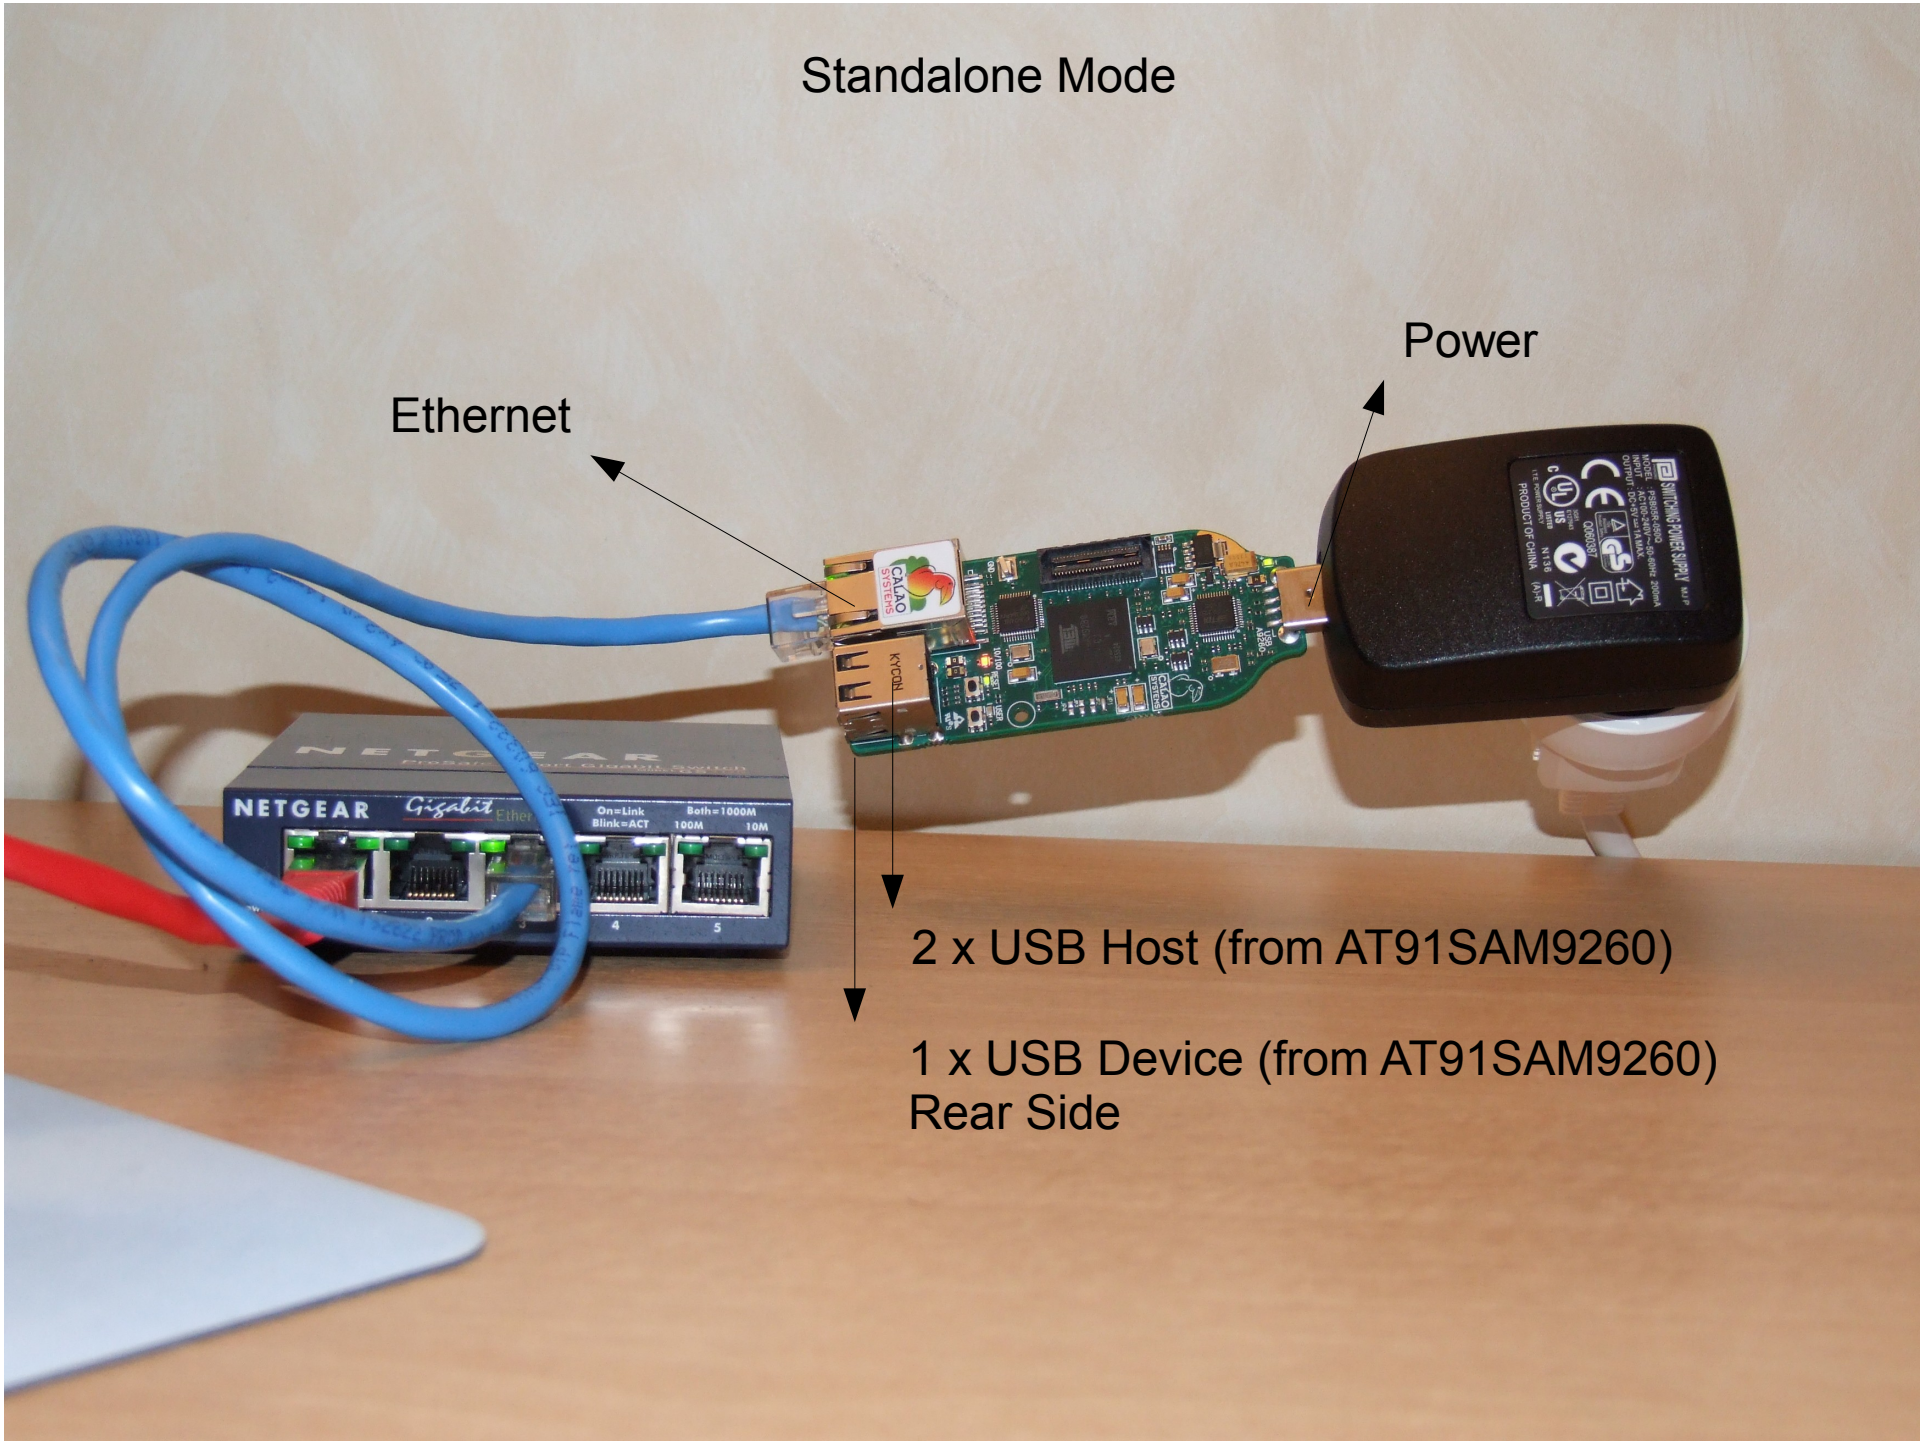
Standalone Mode
Power
Ethernet
2 x USB Host (from AT91SAM9260)
1 x USB Device (from AT91SAM9260)
Rear Side
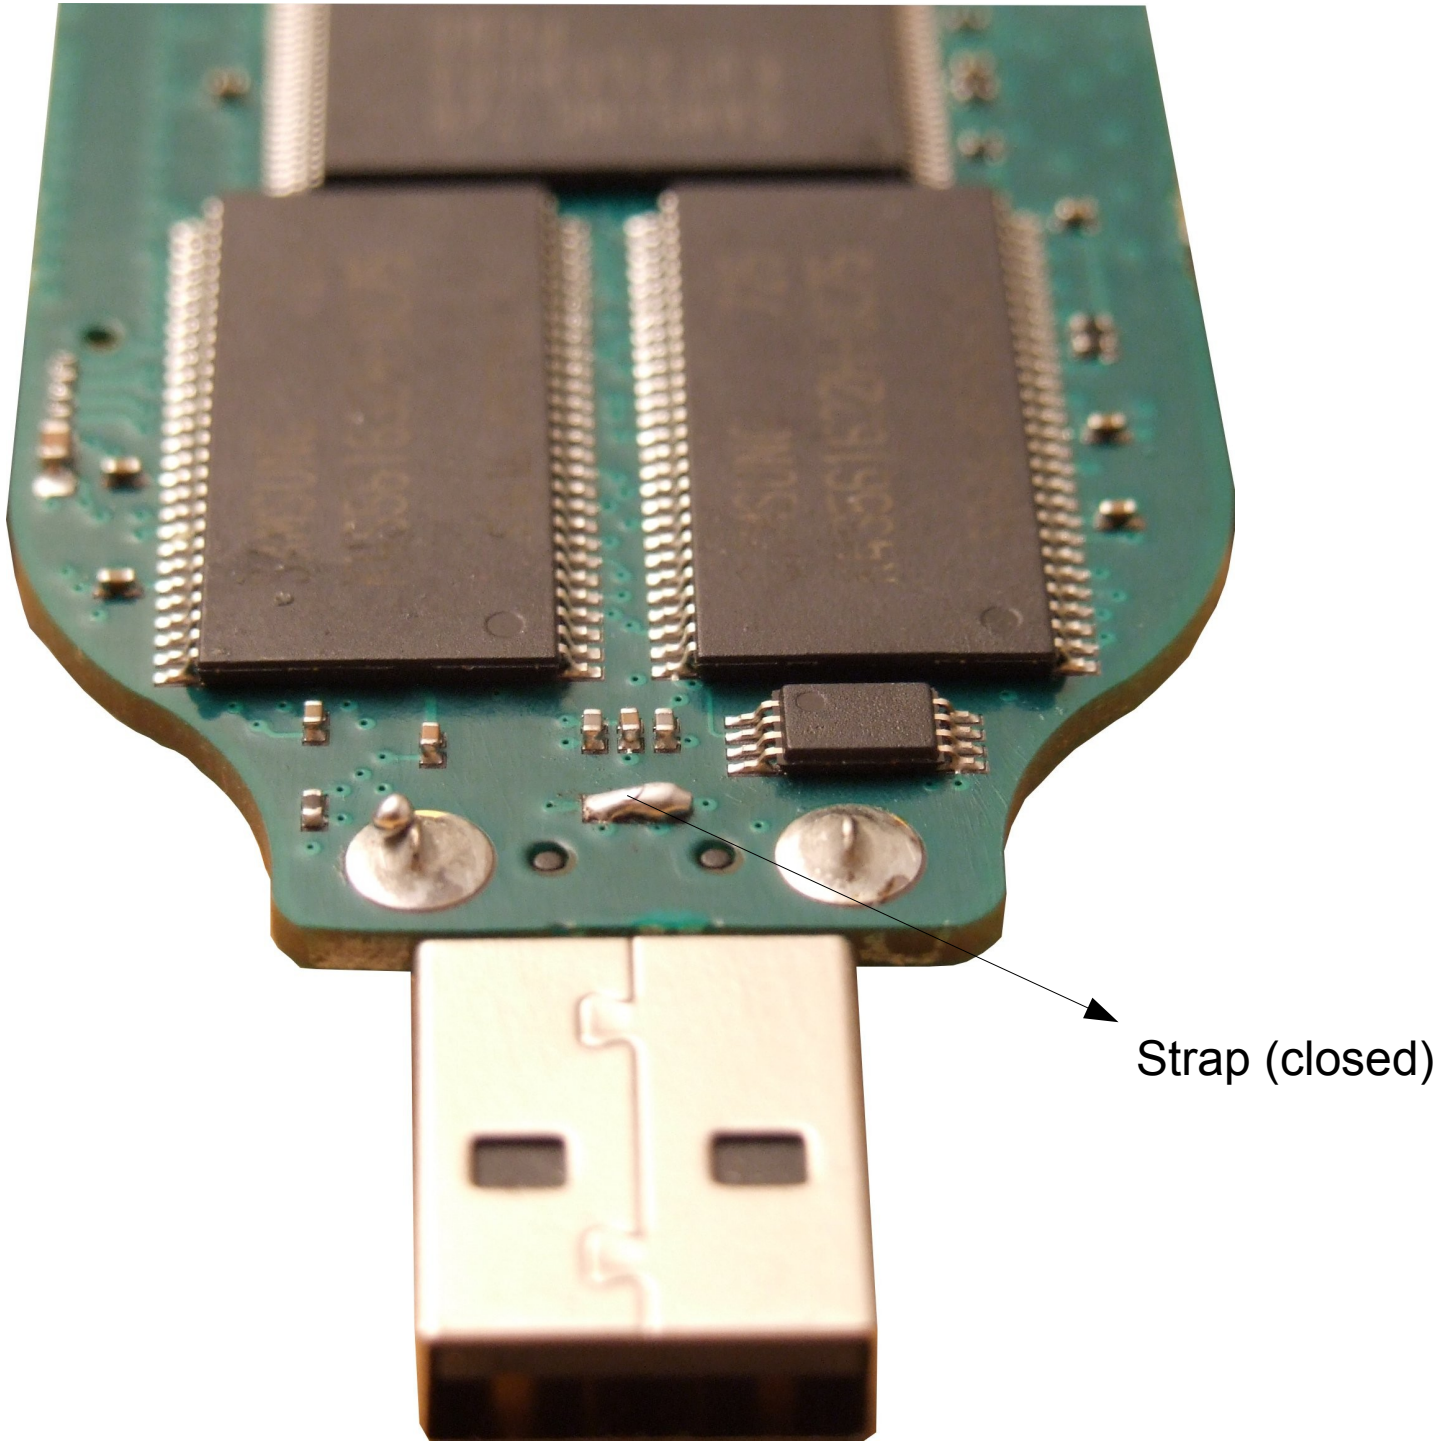
Standalone Mode